

**FAM-P-1NPACC, FAM-P-2NPACC, FAM-P-4NPACC, FAM-P-6NPACC,  
FAM-P-ZSACC, FAM-P-1NPZSACC, FAM-P-2NPZSACC -  
Domofon cyfrowy z czytnikiem breloków, przyciskami dzwonienia i zamkiem szyfrowym**



FAM-P-1NPACC



FAM-P-6NPACC



FAM-P-ZSACC



FAM-P-2NPZSACC

Domofon wyposażony jest w czytnik breloków zbliżeniowych oraz podświetlane przyciski i pola opisowe. Panele Familio dedykowane są dla domów jedno i kilkurodzinnych. Połączenie nowoczesnej technologii ze stałą nierdzewną szcztokowaną tworzy ponadczasowe rozwiązania skierowane do klientów indywidualnych, ceniących sobie design i funkcjonalność.

<b>Index</b>	FAM-P-1NPACC, FAM-P-2NPACC, FAM-P-4NPACC, FAM-P-6NPACC, FAM-P-ZSACC, FAM-P-1NPZSACC, FAM-P-2NPZSACC
<b>Opis</b>	Domofon cyfrowy z 1, 2, 4, 6 przyciskami dzwonienia, podświetlanymi polami opisowymi, czytnikiem breloków zbliżeniowych oraz z zamkiem szyfrowym.
<b>Wykonanie</b>	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szcztokowanej
<b>Moduły</b>	xNP - 1, 2, 4 lub 6 podświetlane przyciski wywołania. ZS - Zamek szyfrowy do wpisywania indywidualnego czterocyfrowego kodu otwarcia dla każdego lokalu lub wywołania dzwonienia. ACC - czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz zintegrowany z dolnym polem opisowym.
<b>Max. ilość abonentów</b>	W zależności od wersji przyciskowej - 1, 2, 4 lub 6 lokali lub 10 w przypadku wywołania dzwonienia z zamka szyfrowego (opcja domyślnie załączona tylko dla paneli FAM-P-ZS; za pomocą programu komputerowego zakres może być rozszerzony do 150)
<b>Sposób montażu</b>	Podtynkowy; opcjonalnie dostępne: - konwerter do montażu natynkowego PNT2-FAM-P - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/plycie gipsowej (MONT-PPT-FAM) Natynkowy NT; opcjonalnie dostępny: - konwerter do montażu podtynkowego FAM-R-S NT/PT
<b>Wymiary (mm)</b>	Panel podtynkowy 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x32 Panel natynkowy 174,8x67,8 Puszka natynkowa 177,1x70x36,5/25,4
<b>Typ instalacji</b>	Cyfrowa: 2 żyłowa (min 2 x 0,5 mm)
<b>Długość linii</b>	Max. 300m (do 1000m przy większych przekrojach przewodów)
<b>Zasilanie</b>	11,5V AC lub 15V DC / 160mA (bez elektrozaczeptu)
<b>Pobór mocy w trybie czuwania</b>	~ 1,3W
<b>Wyjścia</b>	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: - podłączenie elektrozaczeptu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A, np. zwora elektromagnetyczna) 2 x złącza śrubowe - podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE-”
<b>Wejścia</b>	2 x złącza śrubowe: - podłączenie zasilania: „+DC” i „-DC/GND” (napięcie stałe / zasilacz) lub „AC” i „AC” (napięcie zmienne / transformator) 1 x złącze śrubowe „INPUT”: - podłączenie przycisku zwierzonego (NO) - aktywowane po zwarciu do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk otwierania 1 x złącze śrubowe: - podłączenie sygnału audio z poprzedzającej centrali (Master Line): „ML+” 1 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
<b>Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością</b>	- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu - automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)
<b>Cechy</b>	- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C) - obsługa do 192 breloków zbliżeniowych (programowanie z poziomu komputera) - programowanie wszystkich ustawień z poziomu komputera (wymagany opcjonalny kabel do programowania CDN-USB) - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie <a href="http://www.wsparcie.aco.com.pl">www.wsparcie.aco.com.pl</a> - obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu - indywidualnie podświetlane przyciski wywołania - łatwo wymienne podświetlane pole opisowe - obsługa wielojęzyciowych systemów Master/Slave - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. drugą bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami lub inną automatyką domową, realizowane za pomocą zamka szyfrowego, breloka lub odbiornika (wymagany opcjonalny moduł I/O mini). - możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem (dot. odbiorników aktywnych) - szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu - indywidualne ustawiania parametrów dźwięków - intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja - funkcja otwierania korytarzowego - możliwość podłączenia elektrozaczeptów różnego typu - obsługa zewnętrznego przycisku otwierania - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDNP, Inspiro oraz Familio P/PV

KK0141vB.2041



DOMOFONY


Aco sp. z o.o. sp. komandytowa  
ul. Diamentowa 7, 62-002 Suchy Las

T: +48 61 843 93 71  
E: [biuro@aco.com.pl](mailto:biuro@aco.com.pl)


NIP: 9721258093  
REGON: 362759523

[www.aco.com.pl](http://www.aco.com.pl)  
[www.support.aco.com.pl](http://www.support.aco.com.pl)


Wersja podtynkowa

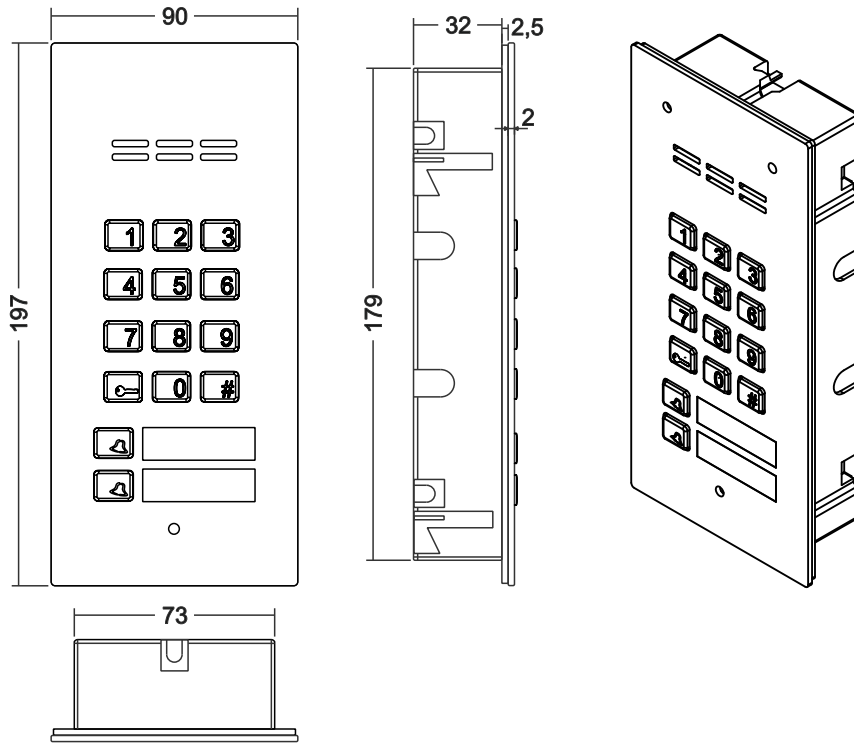

Wersja natynkowa NT

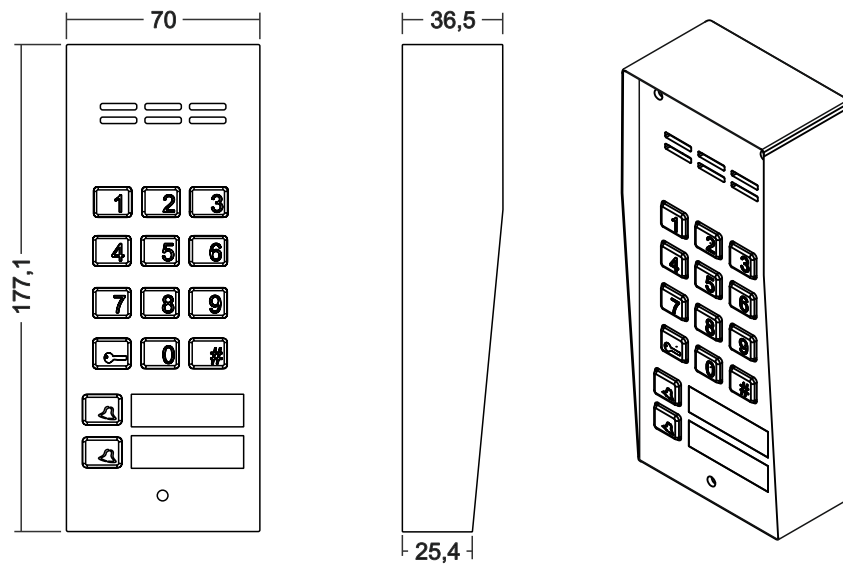

Odbiorniki pasywne

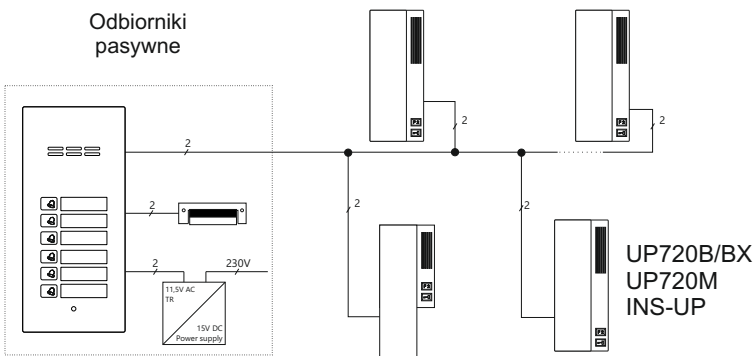

Odbiorniki aktywne

